




LAMPI.LED

BENINCA®
TECHNOLOGY TO OPEN

Kapu villogó beépített antennával

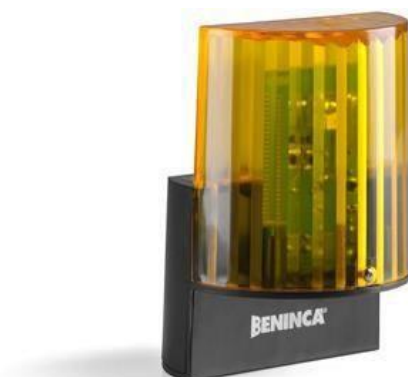

Felszerelés:

A villogó függőleges és a függőlegestől számítva 45 fokban érő csapadék ellen védett. Ne szerelje fel elfordítva, mindig függőleges helyzetben legyen. Készítsen furatot a kikönnnyítéseknél, a betáp kábelt és az antennakábelt ezeken keresztül fűzze be. A villogó szerelhető a hátlapról és az aljáról is. Használjon minimum 2 tiplit és csavart.

Bekötés:

Vegye ki a panelt, szerelje fel a foglalatot, majd kösse be a vezetékeket. Az antennakábel 50 ohmos koax legyen, mely végeit a legrövidebb bekötéssel végezzék el.

Szerelje vissza a nyomtatott áramköri lapot, majd próbálja ki. A 230V-os változaton minden alkatrész érintése életveszélyes! Ne kapcsolja be a motort, amíg a bura nincs felszerelve. A bura két csavarját csavarozza a helyére, győződjön meg róla, hogy az tökéletesen illeszkedik az alaplagra.

Ne működtesse az eszközt, ha a bura törött sérült, vagy párás!

Technikai paraméterek:

Tápfeszültség LAMPI-LED:80-260VAC
Védelem:P44
Teljesítmény.....1W
Műk. hőmérséklet:-20- +70°C
Villogási frekvencia:1,4Hz
Méretek110x90x155mm